



Épandage sans tonne ombilical

Options:

- Débitmètre Smart Spread compatible avec tablette 10' ou ISOBUS
- Jalonnage et coupure de tronçons hydraulique
- Montage du JD Manure Sensing Harvest Lab

MASTEK 24m Rampe à pendillards

La rampe d'épandage sans tonne 24 m est conçue pour permettre une application précise du lisier et digestats sur les prairies et les cultures. Nos châssis sont spécialement conçus pour les épandages sans tonne, notre technologie avancée permet des largeurs de travail maximales avec une disposition optimisée des tuyaux pour un épandage précis et régulier.

- 24 mètres de large
- Repliage hydraulique Load Sensing
- Deux broyeurs MASTEK Super Cut
- Contrôle d'assiette latéral Load Sensing
- Attelage trois points renforcé robuste
- Double vannes hydrauliques pour la gestion indépendante droite et gauche des effluents



Spreading **Sustainability**
REDUCING EMISSIONS

MASTEK 24m rampe d'épandage à pendillards



Détails techniques


| Largeur de travail | Hauteur transport | Largeur repliée | Nombre de sorties | Poids | Longueur repliée |
|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------|------------------|
| 24m | 2.425m | 2.4m | 96 | 3900kg | 5.42m |

Broyeur Mastek SuperCut

Tous les produits Mastek sont équipés du broyeur SuperCut Mastek. Il permet de broyer et de distribuer uniformément grâce à notre broyeur à 48 sorties, même dans les conditions les plus difficiles. Ce résultat est obtenu grâce à nos vanes unidirectionnelles d'aération, qui sont placées de manière unique au-dessus de chaque tuyau de sortie. Cette valve aspire l'air lorsque les couteaux dentelés passent devant chaque sortie, ce qui permet au lisier de s'écouler sans résistance ni blocage d'air. Ce système permet d'obtenir une distribution précise à + ou - 98 %. Chaque plaque latérale peut être équipée de trous de différentes tailles afin d'augmenter ou de réduire le débit du lisier ou du digestat.

Caractéristiques:

- Capable de broyer des lisiers et digestats à haute teneur en fibres et résidus
- Distribution uniforme aux sorties
- 2,5 m de lames de coupe combinée à une longue durée de vie
- Tranchant des lames
- Valves d'air individuelles pour chaque tuyau de sortie
- Disponible en tube de 40mm et 45 mm
- Avec 28, 30, 40 ou 48 sorties
- Peu d'entretien
- Porte d'accès facile
- Protection du moteur hydraulique

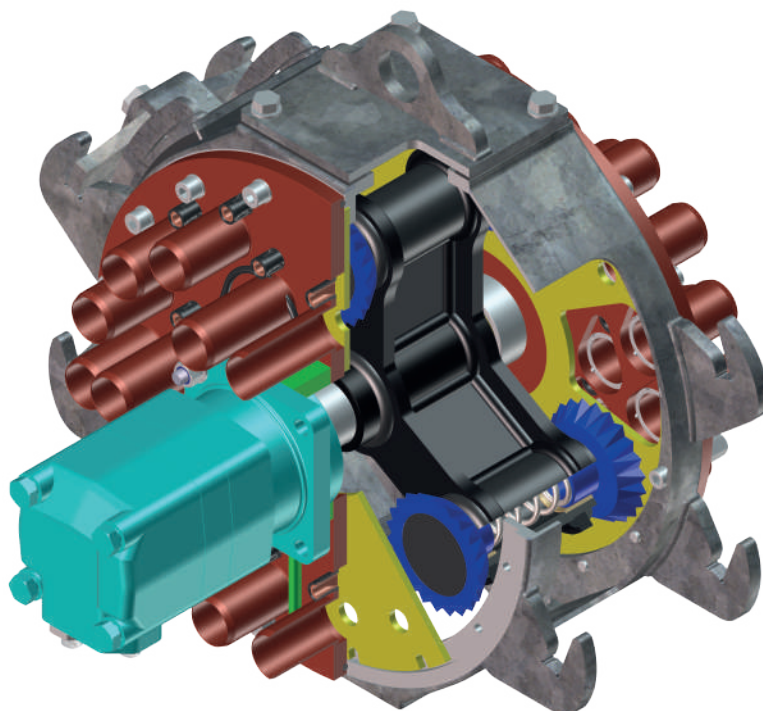

L'exigence du travail bien fait.

Importateur depuis 2003.

Spreading **Sustainability**
REDUCING EMISSIONS

ZAC de la Roubiague
47390 Layrac
Tél : 0553 980 110

ejansingh@stecomat.com
www.facebook.com/stecomat
www.stecomat.com