



MASTEK Professional PUDB Rampe à pendillards universelle

Cette conception unique et brevetée de Mastek permet à la rampe à pendillards universelle d'être installée sur n'importe quelle tonne à lisier sans soudure ni fabrication spécifique. Sa construction légère la rend idéale pour les petites et moyennes tonnes.

Caractéristiques de série:

- Convient à toutes les tonnes de toute marque
- Broyeur MASTEK Supercut intégré
- Châssis galvanisé avec repliage hydraulique
- Extension châssis articulée à ressort anti collision
- Montage ultérieur par boulonnage - aucune soudure n'est nécessaire
- Léger et durable
- La buse à palettes existante peut être refixée à l'arrière
- 100% galvanisé
- Trappe à pierres facile d'accès
- Lumières LED

Retrofit adaptable toute marque

Suppléments en option:

- Attelage 3 points
- Utilisation en épandage sans tonne
- Système anti-goutte
- Différentes tailles de plaques pour augmenter ou diminuer le débit
- Débitmètre à étalement intelligent compatible avec un écran 10" ou ISOBUS (Smart Spread Flow)



Détails des produits


| Largeur de Travail | Hauteur de transport | Largeur repliée | Nbre de sorties | Poids | Profondeur |
|------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------|------------|
| 7.6m | 3.25m | 2.3m | 28 | 415kg | 0.72m |
| 8m | 3.5m | 2.3m | 30 | 440kg | 0.8m |
| 8m (Repliage en 4) | 2.8m | 2.3m | 30 | 460kg | 0.8m |
| 9.2m (Repliage en 4) | 2.8m | 2.3m | 32 | 490kg | 0.8m |
| 10.25m (Repliage en 4) | 2.8m | 2.3m | 36 | 535kg | 0.8m |

Broyeur Mastek SuperCut

Tous les produits Mastek sont équipés du broyeur SuperCut Mastek. Il permet de broyer et de distribuer uniformément grâce à notre broyeur à 48 sorties, même dans les conditions les plus difficiles. Ce résultat est obtenu grâce à nos vannes unidirectionnelles d'aération, qui sont placées de manière unique au-dessus de chaque tuyau de sortie. Cette valve aspire l'air lorsque les couteaux dentelés passent devant chaque sortie, ce qui permet au lisier de s'écouler sans résistance ni blocage d'air. Ce système permet d'obtenir une distribution précise à + ou - 98 %. Chaque plaque latérale peut être équipée de trous de différentes tailles afin d'augmenter ou de réduire le débit du lisier ou du digestat.

Caractéristiques:

- Capable de broyer des lisiers et digestats à haute teneur en fibres et résidus
- Distribution uniforme aux sorties
- 2,5 m de lames de coupe combinée à une longue durée de vie
- Tranchant des lames
- Valves d'air individuelles pour chaque tuyau de sortie
- Disponible en tube de 40mm et 45 mm
- Avec 28, 30, 40 ou 48 sorties
- Peu d'entretien
- Porte d'accès facile
- Protection du moteur hydraulique

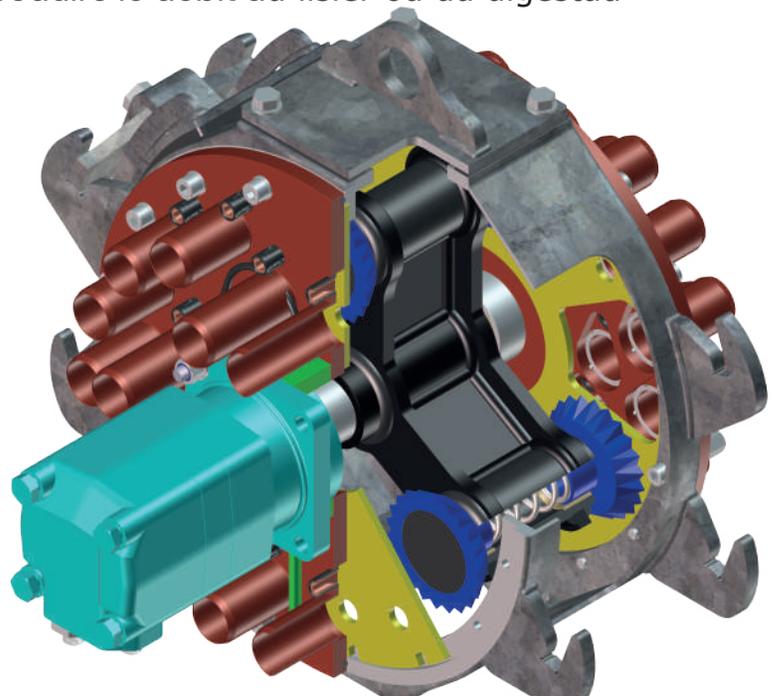

L'exigence du travail bien fait.

Importateur depuis 2003.

Spreading **Sustainability**
REDUCING EMISSIONS

ZAC de la Roubiague
47390 Layrac
Tél : 0553 980 110

ejansingh@stecomat.com
www.facebook.com/stecomat
www.stecomat.com