



Rampes à patins rétrofitables

## MASTEK : kit rétrofit de rampes à patins

### Suppléments en options:

- Attelage 3 points supplémentaire
- Utilisation en épandage sans tonne
- Hydraulique en Load Sensing
- Différentes tailles de plaques internes au broyeur pour augmenter ou diminuer le débit
- Débitmètre à étalement intelligent compatible avec un écran 10" ou ISOBUS (Smart Spread Flow)

La rampe à patins MASTEK adaptable à toute tonne de toute marque permettant d'appliquer précisément les effluents au niveau des racines. Cette approche augmente la quantité d'azote disponible pour les plantes tout en réduisant drastiquement les pertes volatiles. Chaque lame à ressort met une pression de 8 Kg au sol garantissant que le lisier ou le digestat est appliqué via chaque descente fixée sur son patin métallique. Broyeur SuperCut MASTEK inclus.



## Détail de la gamme


Largeur de Travail	Hauteur de transport	Largeur repliée	Nbre de sorties	Poids	Profondeur
7.5m	3m	2.6m	28	860kg	1.3m
9.2m (Repliage en 5)	2.4m	2.54m	34	960kg	1.3m
10.2m (Repliage en 5)	2.4m	2.54m	40	1040kg	1.3m

### Broyeur Mastek SuperCut

Tous les produits Mastek sont équipés du broyeur SuperCut Mastek. Il permet de broyer et de distribuer uniformément grâce à notre broyeur à 48 sorties, même dans les conditions les plus difficiles. Ce résultat est obtenu grâce à nos vannes unidirectionnelles d'aération, qui sont placées de manière unique au-dessus de chaque tuyau de sortie. Cette valve aspire l'air lorsque les couteaux dentelés passent devant chaque sortie, ce qui permet au lisier de s'écouler sans résistance ni blocage d'air. Ce système permet d'obtenir une distribution précise à + ou - 98 %. Chaque plaque latérale peut être équipée de trous de différentes tailles afin d'augmenter ou de réduire le débit du lisier ou du digestat.

### Caractéristiques:

- Capable de broyer des lisiers et digestats à haute teneur en fibres et résidus
- Distribution uniforme aux sorties
- 2,5 m de lames de coupe combinée à une longue durée de vie
- Tranchant des lames
- Valves d'air individuelles pour chaque tuyau de sortie
- Disponible en tube de 40mm et 45 mm
- Avec 28, 30, 40 ou 48 sorties
- Peu d'entretien
- Porte d'accès facile
- Protection du moteur hydraulique

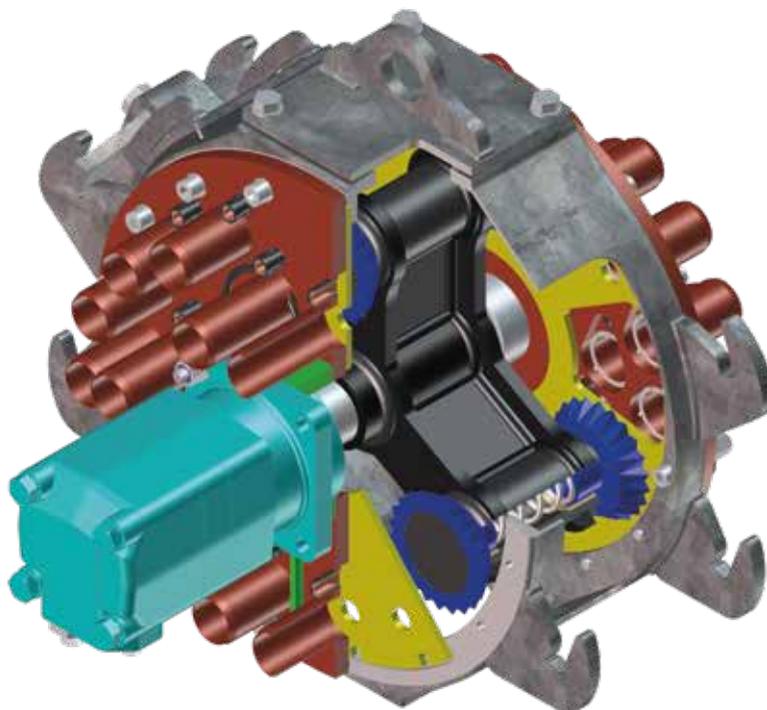

**L'exigence du travail bien fait.**

Importateur depuis 2003.

Spreading **Sustainability**  
**REDUCING EMISSIONS**

ZAC de la Roubiague  
47390 Layrac  
Tél : 0553 980 110

[ejansingh@stecomat.com](mailto:ejansingh@stecomat.com)  
[www.facebook.com/stecomat](https://www.facebook.com/stecomat)  
[www.stecomat.com](http://www.stecomat.com)