



Retrofit adaptable toute marque

### Options:

- Système anti goutte
- Hydraulique en LS (Load sensing)
- Ecran tactile de contrôle à bord
- Débitmètre à étalement intelligent compatible avec un écran 10" ou ISOBUS (Smart Spread Flow)

## MASTEK - Châssis type A avec rampe à pendillard adaptable toute marque.

Kit châssis trois points à fixer avec sa rampe à pendillards en 8m, 10m et 12m

### Caractéristiques de série:

- Broyeur MASTEK SuperCut intégré de série
- Convient pour toute tonne de toute marque
- Châssis galvanisé avec repliage hydraulique
- Extension châssis articulée à ressort anti collision
- Léger et durable
- La buse à palettes existante peut être refixée à l'arrière
- 100% galvanisé
- Trappe à pierres facile d'accès
- Lumières LED



Spreading **Sustainability**  
**REDUCING EMISSIONS**

## Détail des produits :


Largeur de travail	Hauteur de transport	Largeur repliée	Nombre de sorties	Poids	Profondeur
8m	3.7m	2.2m	30	660kg	1.2m
10m	3.2m	2.35m	40	855kg	1.3m
12m	3.2m	2.35m	48	1050kg	1.3m

### Broyeur Mastek SuperCut

Tous les produits Mastek sont équipés du broyeur SuperCut Mastek. Il permet de broyer et de distribuer uniformément grâce à notre broyeur à 48 sorties, même dans les conditions les plus difficiles. Ce résultat est obtenu grâce à nos vannes unidirectionnelles d'aération, qui sont placées de manière unique au-dessus de chaque tuyau de sortie. Cette valve aspire l'air lorsque les couteaux dentelés passent devant chaque sortie, ce qui permet au lisier de s'écouler sans résistance ni blocage d'air. Ce système permet d'obtenir une distribution précise à + ou - 98 %. Chaque plaque latérale peut être équipée de trous de différentes tailles afin d'augmenter ou de réduire le débit du lisier ou du digestat.

### Caractéristiques:

- Capable de broyer des lisiers et digestats à haute teneur en fibres et résidus
- Distribution uniforme aux sorties
- 2,5 m de lames de coupe combinée à une longue durée de vie
- Tranchant des lames
- Valves d'air individuelles pour chaque tuyau de sortie
- Disponible en tube de 40mm et 45 mm
- Avec 28, 30, 40 ou 48 sorties
- Peu d'entretien
- Porte d'accès facile
- Protection du moteur hydraulique

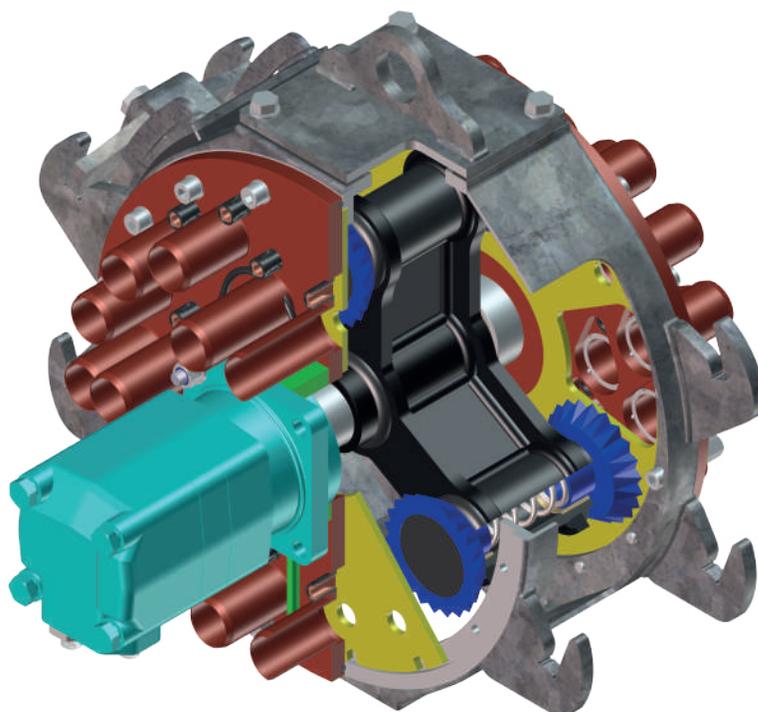

**L'exigence du travail bien fait.**

Importateur depuis 2003.

Spreading **Sustainability**  
**REDUCING EMISSIONS**

ZAC de la Roubiague  
47390 Layrac  
Tél : 0553 980 110

[ejansingh@stecomat.com](mailto:ejansingh@stecomat.com)  
[www.facebook.com/stecomat](https://www.facebook.com/stecomat)  
[www.stecomat.com](http://www.stecomat.com)